Serija i-SENSYS X 1440i

S KOMPAKTNIMI, A ZMOGLJIVIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI SPREMENITE POSTOPKE TISKANJA IN SKENIRANJA

- PRODUKTIVNOST
- VARNOST
- POVEZLJIVOST
- KOMPAKTNA ZASNOVA
- NADZOR IN VZDRŽEVANJE
- TRAJNOST

Canon

Serija i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVNOST

- Intuitiven zaslon z upravljanjem kot pri tabličnem računalniku
- Visoke hitrosti tiskanja in skeniranja
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Največja kapaciteta papirja do 900 listov

POVEZLJIVOST

- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne napredne poteke dela skeniranja
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Izhodni nadzor v oblaku za centralizirano upravljanje
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Šifrirani PDF-ji varujejo vaše dokumente
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Zavzame malo prostora, kar je idealno za namizno postavitev
- Kartuše 'vse v enem' s povečanim izkoristkom tonerja
- Možnost dodatnih kaset za večjo vhodno zmogljivost
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo elektrike in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X 1440iF:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in **faksiranje**
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Združljivost programa uniFLOW
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X 1440i:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Združljivost programa uniFLOW
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

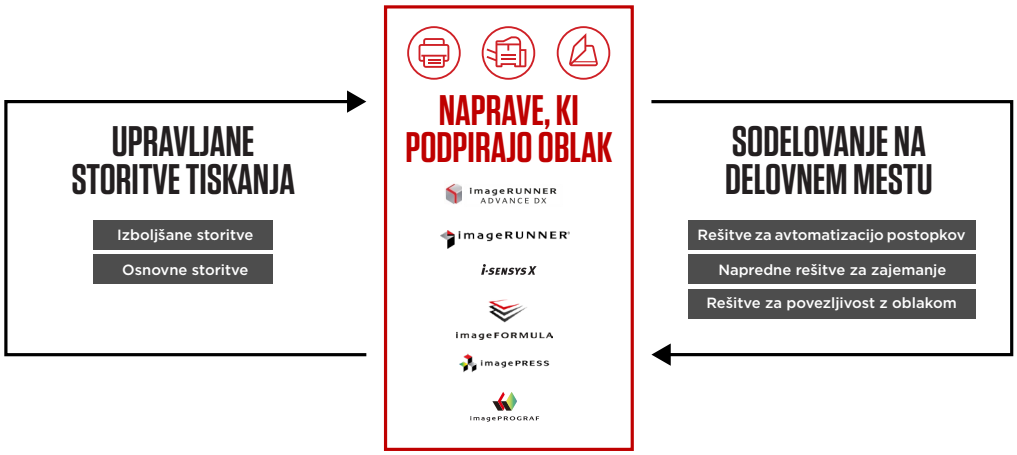

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X 1440i

IME IZDELKA	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X 1440iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X 1440i: tiskanje, kopiranje, skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl. 5,0 sekunde
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e[2], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1]: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora za Microsoft Universal Print Tiskanje črtnih kod[3] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 40 strani na minuto Obojestransko (A4): do 33,6 slike na minuto
Natis prve kopije	Pribl. 6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo, besedilo/fotografije (privzeto), besedilo/fotografije (visoka kakovost), fotografije
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Dvostransko barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v oblak [1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	ITU-T.37
POŠILJANJE FAKSOV	samo i-SENSYS 1440iF
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[6])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani[6]
Hitro izbiranje	Do 281 izbir
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 številk
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Največja zaloga papirja	900 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355, 6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 105 x 128 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m² Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Različica Mac OS X 10.13 in novejše Linux[7]
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Programska oprema za upravljanje na daljavo, Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X 1440i

OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4.000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec[8]
Hitrost procesorja	1.200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Prostor za shranjevanje	4GB eMMC
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š × G × V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	689 x 1.081 x 824 mm
Teža	Pribl. 15,6 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,32 kWh/teden[12] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Hrupnost[9]: Med delovanjem: 53 dB V stanju pripravljenosti: neslišno[10] Zvočna moč[9]: Med delovanjem: obojestransko 68 dB/enostransko 67 dB V stanju pripravljenosti: neslišno[10]
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	TONER T13 (10.600 strani[11])
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS X 1440iF: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 i-SENSYS X 1440i: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev uniFLOW Online in/ali storitve drugih ponudnikov storitev v oblaku.

[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.

[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.

[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[10] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

[11] Glede na ISO/IEC 19752.

[12] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023