Serija i-SENSYS X C1333i

POSPEŠITE SVOJE DELO

Visoko kakovostni in kompaktni večfunkcijski barvni tiskalniki A4, ki se lahko povežejo v oblak

- **PRODUKTIVNOST**
- **NADZOR IN VZDRŽEVANJE**
- **POVEZLJIVOST**
- **KOMPAKTNA ZASNOVA**
- **VARNOST**
- **TRAJNOST**

Canon

Serija i-SENSYS X C1333i

PRODUKTIVNOST

- Velik in odziven zaslon na dotik
- Preprosto prilagajanje funkcij naprave
- Hiter začetek in tiskanje
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Skeniranje z enim prehodom za hitro digitalizacijo papirnih dokumentov

POVEZLJIVOST

- Nastavitev in upravljanje oddaljene naprave s programom Canon PRINT Business
- Za preproste rešitve za shranjevanje se povežite z oblakom neposredno iz naprave ali s Canonovimi rešitvami uniFLOW Online za varno napredno skeniranje in poteke dela
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Oddaljena diagnostika in pomoč pomagata skrajšati čas nedelovanja na minimum
- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizacijo upravljanja naprav
- Dostop do funkcij za upravljanje tiskalnika prek osebnega računalnika ali mobilnih naprav
- Preprosta zamenjava tonerja

VARNOST

- Sistem za preverjanje ob zagonu varuje funkcionalnost naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Varno skeniranje in pošiljanje dokumentov z izbirnim načinom šifriranih dokumentov PDF
- Izboljšan varnostni protokol s TLS 1.3

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Kompaktne naprave se ponašajo s kartušo s tonerjem 'vse-v-enem'
- Prilagodljiva konfiguracija za integracijo v vsako pisarniško okolje
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka vrednost TEC (običajna električna poraba) zmanjšuje porabo energije in tako varčuje z energijo in zagotavlja nižje stroške delovanja
- Način mirovanja dodatno zmanjša porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X C1333i

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

i-SENSYS X C1333iF

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

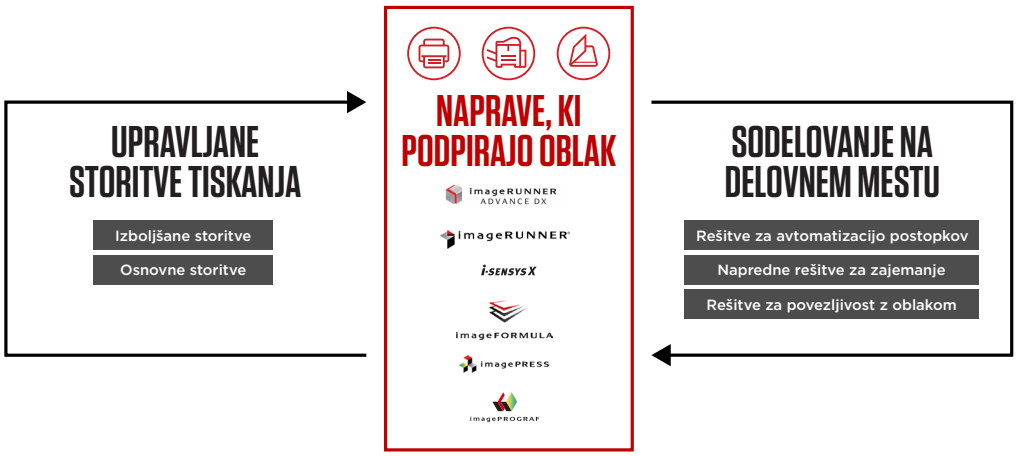

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1333i

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X C1333iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X C1333i: tiskanje, kopiranje, skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) do 60 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl.: 7,6 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1]: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora za Microsoft Universal Print Tiskanje črtnih kod[3] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 33 strani na minuto Obojestransko (A4): do 29 slik na minuto
Natis prve kopije	ADF (A4): Barvno približno 8,8 sekunde ali manj Črno-belo približno 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 9,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 8,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, rezervirano kopiranje
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko (črno-belo/barvno, 300 x 300 dpi): 50/40 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 x 300 dpi): 100/80 slik na minuto Enostransko (črno-belo/barvno, 300 x 600 dpi): 40/20 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 x 600 dpi): 80/40 slik na minuto
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF[4]/PDF (digitalni podpis)[4]
Skeniranje v oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	ITU-T.37

FAKS	samo i-SENSYS X C1333iF
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[5])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani[6]
Hitro izbiranje	Do 281 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 številk
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, pregled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov ADF za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,0 × 127 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm. Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 x 85,0 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirjem) Večnamenski pladenj: 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirjem) Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri – Najm. 148 x 148 mm Najv. 216 x 356 mm 60 do 200 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/ Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server 2019 / Server 2016 /Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 /Server 2008 Mac OS X (10.11 ali novejši), Linux[6]
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžično): IEEE802.1X Infrastrukturni način: WEP (64/128 bit), WEP64/128-bitna, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1333i

Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility Application Library
OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 50.000 strani na mesec[8]
Hitrost procesorja	1200 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š × G × V)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	625 mm × 1.117 mm × 991 mm
Teža	C1333iF: pribl. 22 kg C1333i: pribl. 21,7 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1.380 W Aktivno tiskanje: približno 700 W. Stanje pripravljenosti: približno 24,0 W Način mirovanja: približno 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,30 kWh na teden[11] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: *http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx*
Ravni hrupa	Hrupnost[9]: Med delovanjem: Enostransko 51 dB/obojestransko: 51 dB (črno-belo)/50 dB (barvno) Stanje pripravljenosti: 29 dB Zvočna moč[9]: Med delovanjem: 65 dB ali manj V načinu pripravljenosti: 41 dB ali manj

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	TONER T12, črn (7.400 strani[10]) TONER T12, cijan (5.300 strani[10]) TONER T12, magenta (5.300 strani[10]) TONER T12, rumen (5.300 strani[10])
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS X C1333iF: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1 i-SENSYS X C1333i: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitve uniFLOW Online ali storitve drugih proizvajalcev.

[2] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod E1E.

[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.

[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.
Na podlagi standarda ISO9296 se spodnja slika razlikuje – med delovanjem: 62 dB ali manj.

[10] Glede na ISO/IEC 19798.

[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition