imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

IZBOLJŠAJTE POSLOVNO UČINKOVITOST Z VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA ENOBARVNO TISKANJE A3, KI Z AVTOMATIZACIJO IN STORITVAMI V OBLAKU POENOSTAVIJO POTEKE DELA

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

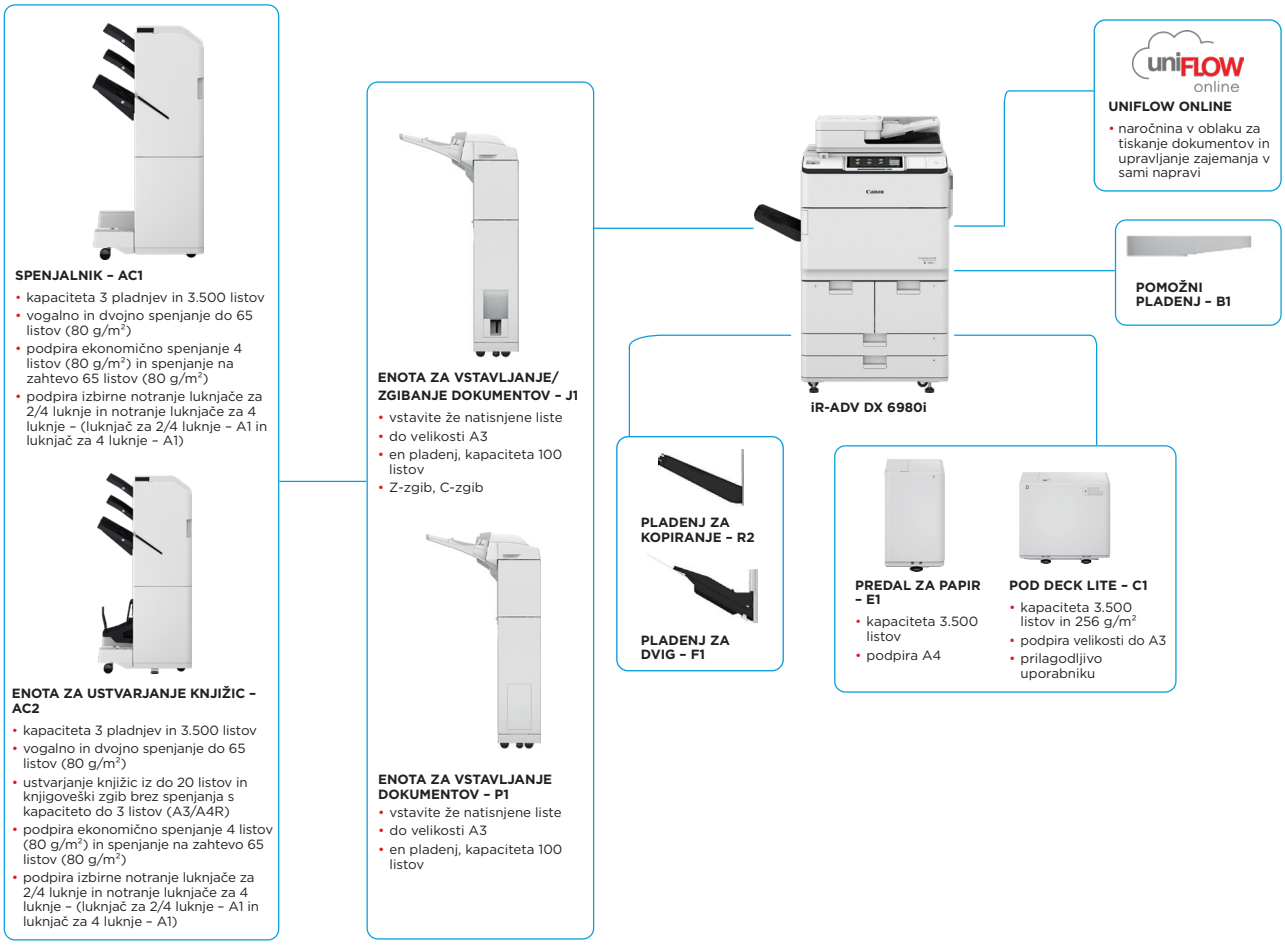

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje*, skeniranje:*, pošiljanje*, shranjevanje in izbirno faksiranje*
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz
Nadzorna plošča	Standardno: 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 4,0 GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB Izbirno: (SSD) 1 TB
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno
Povezava vmesnika	Omrežni Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Izbirno: brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Ostalo Standardno: 1 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj) 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 4200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za 550 listov 2 × predal za papir za 1500 listov Največ: 7700 listov (s predalom za papir – E1 in predal za tiskanje na zahtevo – C1)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	250 listov (s pladnjem za kopiranje – R2) Največ: 3500 listov (s spenjalnikom – AC1 ali enoto za knjižice – AC2)
Končna obdelava dokumentov	Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo, vstavljanje dokumentov, Z-zgib, C-zgib
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, prosojnice, nalepka, naluknjani, s tiskalno glavo, z zavihki, prozorni Predala za papir (levo/desno): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Kaseti za papir (zgornja/spodnja): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo, z zavihki* *Zahteva nastavek za podajanje pregradnih kartonov – B1.
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 297,0 x 487,7 mm Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 297,0 x 487,7 mm *1 Podprte teže medijev: več kot 64 g/m². *2 Podprte teže medijev: več kot 91 g/m². Predala za papir (levo/desno): Standardne velikosti: A4, B5 Kaseti za papir (zgornja/spodnja): Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297 x 487,7 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: 52 do 256 g/m² Predala za papir (levo/desno): od 52 do 220 g/m² Kaseti za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 220 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 30 sekund ali manj Po vklopu: 30 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	670 x 770 x 1185 mm *Z izbirno pokončno nadzorno ploščo: 1170 x 770 x 1252 mm.
Prostor za namestitev (Š × G)	Osnovno: 1.533 x 1.353 mm (z večnamenskim pladnjem/odprtim zgornjim desnim pokrovom + odprtim sprednjim pokrovom + pladnjem za kopiranje) Popolna opremljenost: 2436 x 1353 mm (s POD Deck Lite – C1 + enoto za vstavljanje/zgibanje dokumentov – J1 + enoto za knjižice – AC2/spenjalnikom – AC1 + odprtim sprednjim pokrovom glavne enote)
Teža	Približno 219 kg*1, Približno 223 kg*2 *1 Všteti so samodejni podajalnik dokumentov, ploski zaslon na dotik in steklenička s tonerjem. *2 Všteti so samodejni podajalnik dokumentov, izbirni pokončni zaslon na dotik in steklenička s tonerjem.

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja	Do 80 strani na minuto (A4), do 40 strani na minuto (A3), do 58 strani na minuto (A4R), do 35 strani na minuto (A5R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1.200 x 1.200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRII, PCL6 Izbirno: Adobe®PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria and Universal Print podjetja Microsoft, Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 ali novejša različica) PPD: Windows®10/11, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja	Do 80 strani na minuto (A4), do 40 strani na minuto (A3), do 58 strani na minuto (A4R), do 35 strani na minuto (A5R)
Čas prvega natisa (A4)	Približno 3,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 9.999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 200 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².
Podprte velikosti medijev	Najv. velikost kopirnega stekla: do 297,0 x 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW – Online)

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

Komplet za pošiljanje dokumentov
Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo
2

Hitrost modema
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Način stiskanja
MH, MR, MMR, JBIG

Ločljivost (dpi)
400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)

Velikost pošiljanja/sprejemanja
Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Poslano v velikosti A4.
*2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.

Pomnilnik faksa
Do 30.000 strani (2000 opravil)

Hitro izbiranje
Najv. 200

Izbiranje skupin/ciljev
Najv. 199 izbiranj

Zaporedno oddajanje
Najv. 256 naslovov

Rezervni pomnilnik
Da

Funkcije faksa
Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)
100 uporabniških nabiralnikov,
1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,
50 nabiralnikov za zaupne fakse
Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)

Dodaten prostor
Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV
PODPRTI ODJEMALSKI RAČUNALNIK: WINDOWS® 10/11
SOČASNE POVEZAVE (NAJV.): SMB: 64, WEBDAV: 3

Prostor na disku za dodaten prostor
Standardno: 16 GB
(Z možnostjo: najv. 480 GB.)

Funkcije shrambe Advanced Space
Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa (zahtevana je aktivacija)
Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)

Varnost dokumentov
Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), Prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente)
Varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)
*1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW

Omrežna varnost
TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3 (Wi-Fi), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje komunikacijskih linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

Varnost naprave
Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS 140-2/140-3*), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skrita dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo McAfee), v skladu s certifikatom Common Criteria IEEE2600.2
* Čakanje na potrditev.

Upravljanje naprave in revidiranje
Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, dvostopenjsko preverjanje pristnosti, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje
Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Napajanje
220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

Poraba energije
Največ: pribl. 2.400 W
Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 1.290 W*1
Stanje pripravljenosti: približno 256 W*1
Način mirovanja: pribl. 0,9 W*2

*1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.
*2 Način mirovanja (0,9 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*
1,56 kWh
*Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Ravni hrupa
Raven zvočne moči (LWA,m)
Med delovanjem (enostransko)
72 dB, kV 3 dB
*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom s standardom ISO9296 (2017).

Raven hrupa (LpAm)
Ob napravi:
Med delovanjem (enostransko):
57 dB*
V stanju pripravljenosti: 33 dB*
*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

POTROŠNI MATERIAL

Kartuša s tonerjem
Črni toner C-EXV 36

Toner (ocenjen izkoristek pri 6-% zapolnjenosti)
56.000 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA
Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/

Sledenje in poročanje
Univerzalni upravitelj prijav (ULM)
uniFLOW Online Express*
*Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online.

Orodja za oddaljeno upravljanje
iW Management Console
eMaintenance
Sistem za posredovanje vsebine

Programska oprema za skeniranje
Network ScanGear

Orodja za optimiranje
Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Namestitveni program za naprave NetSpot

Platforma
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Upravljane dokumentov
Kofax Power PDF (izbirno)

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Predal za papir – E1
Kapaciteta papirja: 3500 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo
Velikost papirja: A4, B5
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 340 x 630 x 572 mm
(priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 34 kg

POD Deck Lite-C1
Kapaciteta papirja: 3500 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, prozorni, prosojnice, nalepke, naluknjani, s tiskalno glavo, z zavihki
Velikost papirja:
A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R,
Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 487,7 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mere (Š x G x V): 633 x 686 x 574 mm
(priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 68 kg

MOŽNOSTI IZHODA*
*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Pladenj za kopiranje – R2
Preprost pladenj za osnovne potrebe tiskanja.
Kapaciteta: 250/100 listov (enostransko/dvostransko, 80 g/m²)
Mere (Š × G × V): 420 × 382 × 175 mm

Spenjalnik – AC1
Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Srednji pladenj: enako kot zgornji pladenj
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov
A6R: 250 listov
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 65 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik: A3, A4
5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 65 listov
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 656 x 623 x 1.195 mm
(ob iztegnjenem podaljšku pladnja in iztegnjenem vrtljivem pladnju)
Teža: pribl. 36 kg

Sortirka za knjižice – AC2
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AC1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4, velikost po meri
(od 195,0 x 270,0 mm do 297,0 x 431,8 mm)
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov
(od 52 do 81,4 g/m²) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: 3 listi
(od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 656 x 623 x 1.195 mm
(ob iztegnjenem podaljšku pladnja in iztegnjenem vrtljivem pladnju)
Teža: pribl. 60 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

LUKNJAČ ZA 2 ALI 4 LUKNJE – A1	(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC2) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 256 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4 Napajanje: prek sortirke
Luknjač za 4 luknje – A1	(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC2) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 256 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: prek sortirke
Enota za vstavljanje dokumentov – P1	(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC2) Število pladnjev: 1 Zmogljivost pladnja: 100 listov (za papir 80 g/m²) Podprte vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, premazani, kopirni, s tiskano glavo, z zavihki Podprte velikosti papirja: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Podprta teža papirja: 60–256 g/m² Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mere (Š x G x V): 247 x 679 x 1.242 mm (priključeno na napravo: iz širine je izključen pladenj za dokumente) Teža: pribl. 40 kg
Enota za vstavljanje/zgibanje dokumentov – J1	(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC2) Število pladnjev: 1 Podprte vrste zgibanja: Z-zgib, C-zgib Podprte vrste papirja: Enota za vstavljanje dokumentov: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, premazani, kopirni, s tiskano glavo, z zavihki Z-zgib/C-zgib: tanek, navaden, recikliran, barvni Podprte velikosti papirja: Enota za vstavljanje dokumentov: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-zgib: A3, A4R, B4 C-zgib: A4R Podprte teže papirja: Enota za vstavljanje: od 60 do 256 g/m² Z-zgib/C-zgib: od 60 do 105 g/m² Izhodna zmogljivost (za papir 80 g/m): Vstavljanje: 100 listov Z-zgib*: A3, B4: 30 listov (80 g/m²) A4R: 10 listov C-zgib: A4R: 40 listov (80 g/m²) *Izhod Z-zgib za spenjalnik – AC1 ali enota za ustvarjanje knjižic – AC2 Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mere (Š x G x V): 247 x 679 x 1242 mm (priključeno na napravo: iz širine je izključen pladenj za dokumente) Teža: pribl. 76 kg

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Bralnik kartic za kopiranje – F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – A5
Ostali	Pomožni pladenj – B1 Nastavek za podajanje pregradnih kartonov – B1 Pladenj za dvig – F1 Številska tipkovnica – A2 Komplet za stresanje enote za končno obdelavo – A1
VARNOSTNE MOŽNOSTI	
Varnost podatkov	250 GB SSD – A1 (s kompletom za zrcaljenje pomnilnika – A1) 1 TB SSD-A1 Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za Tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1 Tiskalni komplet PS – BC1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet zaporednega vmesnika – K3 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Plošča za brezžično omrežje – G1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – AX1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Komplet za glasovno upravljanje – G1 Komplet za glasovno upravljanje – D1
Kartuša s sponkami	Kartuša za sponke – X1 Kartuša za sponke – Y1

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

imageRUNNER ADVANCE

Business Canon

Trellix

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon