Družina imageRUNNER ADVANCE DX C478

PAMETNE IN VARNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE ZA HITRO IN PRILAGODLJIVO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A4

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

Izbira možnosti zaloge papirja*

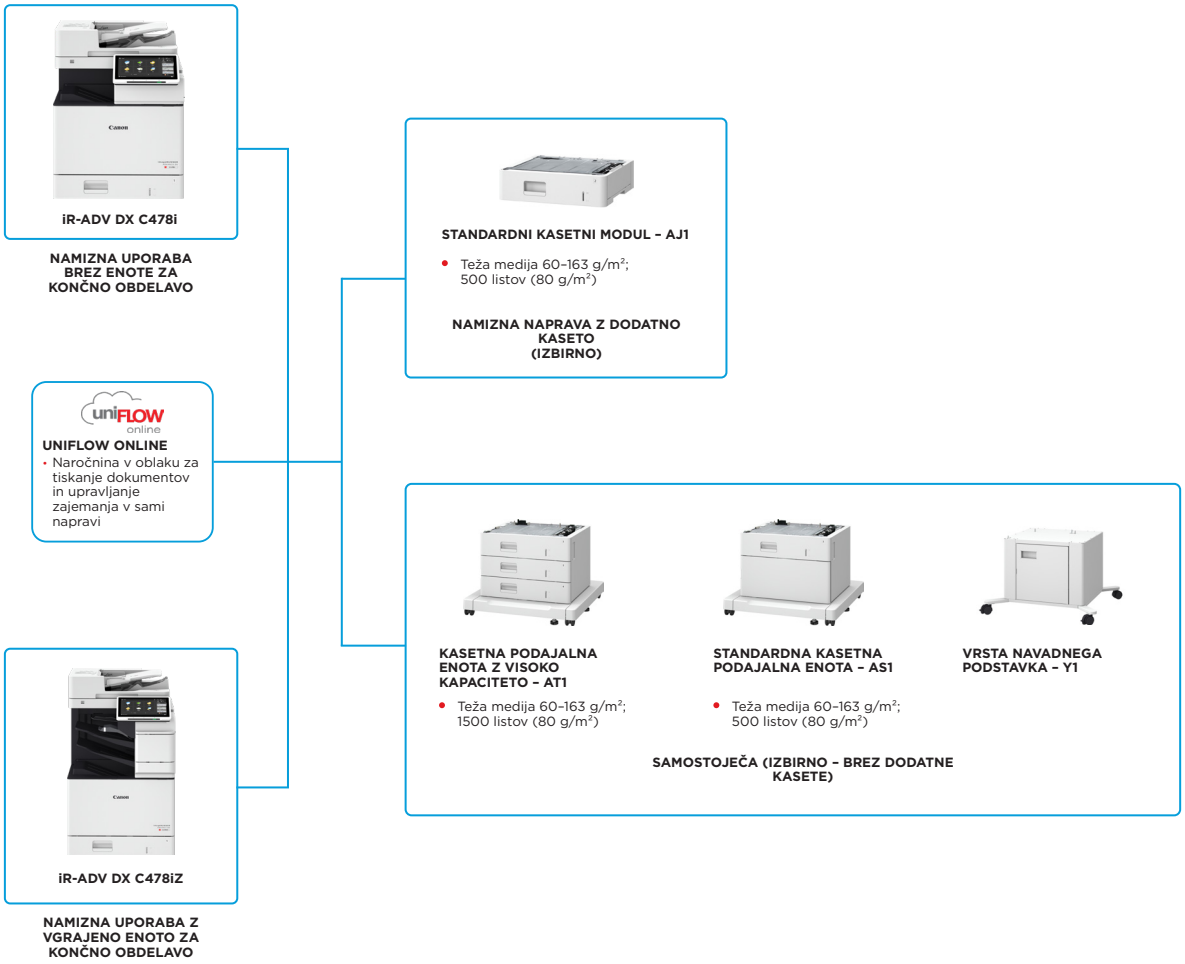

* Možnosti dobave papirja vključujejo do dve dodatni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo in modele brez nje.

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C478

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 4,0 GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj); 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 600 listov Večnamenski pladenj za 100 listov 1 × kaseta za papir za 500 listov, Največ: 2100 listov (s kasetno podajalno enoto – AT1)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardni model (iR-ADV DX C478i): 400 listov Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C478iZ): 900 listov
Končna obdelava dokumentov	Standardni model (iR-ADV DX C478i): zbiranje in združevanje Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C478iZ): zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje
Podprte vrste medijev	Večnamenski podstavek: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, kopirni, s tiskano glavo, ovojnice Kaseta za papir: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni papir, s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m² Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Obojestransko: od 60 do 163 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 10 sekund ali manj* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	Standardni model (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	950 x 840 mm (z levimi vrati kartuše, desnimi vrati in kasetnim predalom odprtimi)
Teža (s tonerjem)	Standardni model (iR-ADV DX C478i): pribl. 46 kg Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C478iZ): pribl. 55 kg
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB in barvno)	iR-ADV DX C478i/C478iZ Do 47 strani na minuto (A4), do 73 strani na minuto (A5)*, do 39 strani na minuto (A5R), do 49 strani na minuto (A6)* * Samo enostransko.
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 ×600, 1200 × 600
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft, Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 ali novejša različica) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ali novejša različica) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 ali novejša različica) McAfee Embedded Control Stanje v mesecu oktobru 2020

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB in barvno)	iR-ADV DX C478i/C478iZ do 47 strani na minuto (A4), do 73 strani na minuto (A5)*, do 39 strani na minuto (A5R), do 49 strani na minuto (A6)* * 1-stransko.
Čas prvega natisa (A4, ČB/B)	Pribl. 5,1/5,8 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1),141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Tiskalna plošča: listi in knjiga Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Opomba: Vizitka: od 80 do 220 g/m² Širina izvirnika ožja od formata A6: od 50 do 128 g/m²
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 x 355,6 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Vizitka: od 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB in B, A4)	Pošiljanje (300 x 300 dpi): Samodejna izbira barve "Izklop": Enostransko skeniranje: 95 Dvostransko skeniranje: 190 Ko je samodejna izbira barve vklopljena: Enostransko skeniranje: 50 Dvostransko skeniranje: 100 Kopiranje: Prioriteta hitrosti skeniranja (300 x 600 dpi): Enostransko skeniranje: 50 Dvostransko skeniranje: 100 Prioriteta kakovosti slike (600 x 600 dpi): Enostransko skeniranje: 30 Dvostransko skeniranje: 50
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 8.1/10/Server2012/ Server 2012 R2/Server 2016 Stanje v mesecu marcu 2020
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik, Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF A/1-b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C478

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	(izbirno)
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za dodaten prostor	Standardno: 16 GB
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in Nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) *Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke.
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW
Omrežna varnost	TLS 1.3, FTPS, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD-ja [šifriranje podatkov SSD-ja (preverjeno s standardom FIPS140-2], zaklepanje SSD-ja, inicializacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo McAfee), HCD-PP Certificiranje po skupnih merilih (v postopku ocenjevanja)
Upravljanje naprave in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): 739 W*1 Stanje pripravljenosti: pribl. 48 W*1 Način mirovanja: pribl. 1,0 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 1,0 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Običajna poraba električne energije): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA, m)* Med delovanjem (ČB) (enostransko): iR-ADV DX C478i/C478iZ : 63 dB, Kv 3 dB * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: Med delovanjem (ČB) (enostransko): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB Stanje pripravljenosti: iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04L BK/C/M/Y
Izkoristek tonerja	Toner T04 BK: 33.000 strani* Toner T04 C/M/Y: 27.500 strani* Toner T04L BK: 11.000 strani* Toner T04L C/M/Y: 9.000 strani* *Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19798*.
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* * Za več informacij si oglejte uniFLOW ONLINE express uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iWEMC E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljanje dokumentov	Kofax PowerPDF Advanced (izbirno)

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetni modul – AJ1	Kapaciteta papirja: 500 listov (80 g/m^2) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m^2 Mere (Š x G x V): 521 x 474 x 130 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 7 kg
Kasetna podajalna enota – AS1	Kapaciteta papirja: 500 listov (80 g/m^2) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m^2 Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 19 kg
Kasetna podajalna enota – AT1	Kapaciteta papirja: 1500 listov [500 listov x 3 (80 g/m^2)] Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m^2 Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 24 kg

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C478

IZHODNE FUNKCIJE*	*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.
Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C478iZ)	Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²/ista vrste papirja): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 400 listov Spodnji pladenj: A4, A5R, B5: 100 listov Glavni izhodni pladenj: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 listov Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, kopirni papir, s tiskano glavo, ovojnice* *Samo za glavni izhodni pladenj. Teža papirja za luknjanje: od 60 do 120 g/m² (na voljo z zgornjim pladnjem) Položaj sponk: vogal Velikost papirja za luknjanje: A4; velikost po meri (od 210,0 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm) Kapaciteta spenjalnika: A4: 30 listov (60–90 g/m²), 20 listov (91–120 g/m²)
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Bralnik kartic za kopiranje – F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B5
Ostalo	Predal bralnika kartic IC – D1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Komplet za povezavo – A3 za Bluetooth LE Komplet za NFC – E2
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – AT1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Potrošni material	Sponka – P1 (2 x 5000 kosov)

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

ImageRUNNER ADVANCE

Business Canon

McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon