## Družina imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

# ZAGOTOVITE VISOKO PRODUKTIVNOST S HITRIMI VEČNAMENSKIMI TISKALNIKI

Visoko produktiven, hiter večnamenski tiskalnik za črno-belo tiskanje A4, zasnovan za premagovanje izzivov v poslovnih okoljih. Odlikujejo ga upravljanje prek zaslona na dotik v stilu pametnega telefona, možnosti pametnega prilagajanja in zmogljive varnostne nastavitve.

### HITRA DEJSTVA

- **Format:** črno-belo A4.
- **Največje število kaset za papir:** 4 – 1 standardna in do 3 izbirne kasete za modele brez enote za končno obdelavo (serija i) ter do 2 izbirni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo (serija iZ)
- **Vhodna kapaciteta za papir:** 3200 listov
- **Končna obdelava dokumentov:** standardni model: zbiranje, združevanje; model z enoto za končno obdelavo: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje
- **Kapaciteta samodejnega podajalnika dokumentov:** 100 listov
- **Vrsta samodejnega podajalnika dokumentov:** samodejni podajalnik dokumentov z enim prehodom

- **Razpon hitrosti črno-belega tiskanja A4:** 52, 61, 71 strani na minuto
- **Hitrost skeniranja:** Enostransko skeniranje: 50 slik na minuto/50 slik na minuto Dvostransko skeniranje: 100 slik na minuto/100 slik na minuto (300 dpi)

- **Jeziki tiskanja:** UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Ločljivost tiskanja:** 1200 x 1200 dpi

- Črno-belo tiskanje A4 z visoko hitrostjo do 71 strani na minuto (odvisno od modela).
- Podpira velik nabor mobilnih naprav. Vključuje združljivost s programoma AirPrint in Mopria, ki zagotavljata enostavno integracijo z napravami s sistemom iOS oziroma Android.
- Poleg brezžične povezave LAN tudi podpora za NFC in Bluetooth LE.
- Enostavno upravljanje prek 10,1-palčnega zaslona na dotik WSVGA z možnostmi za iskanje in približevanje prstov ter vlečenje in spuščanje.
- Kapaciteta podajanja do 3200 listov – privarčuje čas pri tiskanju večjih naklad.
- Produktivnost skeniranja do 100 strani na minuto.
- Napredne možnosti prilagajanja – zaslon za zagon, nastavitev dostopnosti za jezik, zgodovina opravil in še več možnosti je mogoče prilagoditi posameznemu uporabniku.
- Večja varnost – 360-stopinjska zaščita dokumenta: podatki, ki prehajajo ali so shranjeni v pomnilnikih tiskalnika, se lahko samodejno kodirajo.
- Večja produktivnost – hitra vrnitev iz načina mirovanja, vključuje možnosti senzorja gibanja, da se tiskalnik aktivira, ko zazna bližino človeka.
- Nizka poraba energije
- Visokokakovostna končna obdelava s spenjanjem

## POENOTENA PLATFORMA VDELANE PROGRAMSKE OPREME

**Poenotena platforma vdelane programske opreme zagotavlja razpoložljivost najnovejših varnostnih in funkcijskih posodobitev za vse naprave imageRUNNER ADVANCE GEN 3. To omogoča izboljšano uporabniško izkušnjo po celotnem portfelju in poenostavlja upravljanje naprave in skupine naprav.**

### VARNOST:

- Preprečite nepooblaščeno distribucijo občutljivih informacij z našo najvarnejšo napravo do zdaj, imageRUNNER ADVANCE, ki se ponaša z vrsto standardnih in izbirnih funkcij za varnost dokumentov.
- Izberite med preverjanjem pristnosti prek naprave ali v oblaku, pri čemer ne potrebujete dodatnega strežnika.
- Uporabnik ima možnost, da onemogoči funkcije, da prepreči nepooblaščeno uporabo.
- Varno tiskanje in nabiralnik zagotavljata večjo zaupnost dokumentov.
- Zagotovite zasebnost in varnost informacij v celotnem omrežju z IPsec, zmožnostmi filtriranja vrat in tehnologijo SSL.
- Zmanjšajte tveganje, povezano z upravljanjem občutljivih informacij in varnostjo podatkov (osebni identifikacijski podatki), z vrhunsko zmožnostjo uniFLOW* za preprečevanje izgube podatkov in preverjanje pri tiskanju, kopiranju, skeniranju in pošiljanju faksov.

**Izbirno*

### PRODUKTIVNOST:

- Napredna prilagoditev omogoča edinstveno, prilagojeno izkušnjo, ki izpolnjuje potrebe vsakega posameznika pri njegovem poteku dela.
- Intuitiven uporabniški vmesnik z velikim, odzivnim barvnim zaslonom na dotik, ki se uporablja kakor pametni telefon.
- Tehnologija senzorja gibanja napravo zbudi iz stanja mirovanja.
- Samodejno odstranjevanje praznih strani med skeniranjem.
- Skeniranje in pretvorba dokumentov v različne oblike zapisa, vključno s PDF, ki omogoča iskanje, Microsoft® Word in Microsoft® PowerPoint.
- Preprosto zajemanje papirnatih dokumentov s hitrim enoprehodnim obojestranskim skeniranjem in zmožnostmi pametnega upravljanja medijev, kot je zaznavanje podajanja več listov, pomaga pospešiti postopek digitalizacije dokumentov.
- Varno tiskanje iz mobilnih naprav kot nekaj običajnega.
- Neposredna povezava omogoča tiskanje za goste.
- Svoje dnevne poteke dela na osebnem računalniku dokončajte na pametni napravi.
- Podpora za industrijske standarde, kot so Apple Airprint® in Mopria®.

Canon

# Družina imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

## INTEGRACIJA:

- Tesna integracija s sistemom uniFLOW Online Express za upravljanje tiskanja v oblaku.
- uniFLOW Online Express omogoča obširne zmožnosti sledenja in poročanja iz osrednjega sistema na spletu.
- Povezuje se s poslovnimi aplikacijami in zunanjimi sistemi v oblaku.
- Canonova platforma MEAP zagotavlja optimizacijo procesov, saj vključuje vrsto zmogljivih rešitev za zajem dokumentov in upravljanje tiskanja, kot je uniFLOW.
- Canonova orodja za upravljanje naprave omogočajo centralizirano točko upravljanja po vseh napravah vaše organizacije, posodabljanje naprav, preverjanje statusa in porabe naprave, oddaljen izklop naprav, zajem odčitkov števca, pa tudi upravljanje adresarjev in gonilnikov tiskalnika.
- Podpira industrijske in omrežne standarde, tj. PCL in Adobe PostScript za popolno integracijo.

## NADZOR STROŠKOV:

- Tehnologija, ki je zasnovana za zmanjšanje skupnih stroškov tiskanja.
- Sledenje dejavnostim uporabnika omogoča preglednost opravil v zvezi s tiskanjem.
- Sledenje pravilom in omejena uporaba na ravni funkcij za posameznega uporabnika.
- Oddaljena diagnostika in pomoč zmanjšujeta stroške s skrajšanjem časa nedelovanja in odpravljanja težav v zvezi z informacijsko tehnologijo na minimum.
- Oddaljeno in centralizirano upravljanje skupine naprav poenostavlja upravljanje naprav in skupin naprav na ravni informacijske tehnologije.

## KAKOVOST IN ZANESLJIVOST:

- Zasnovano za doseganje čim daljšega časa delovanja z videoposnetki za intuitivno uporabniško vzdrževanje in obvestili o statusu, da se potrebne zamenjave izvedejo pravočasno.
- Canonova zanesljivost podpisa in strojne tehnologije zagotavljajo visokokakovostno delovanje za oddelke z veliko dela.
- Tiho delovanje je manj moteče za delavce, zato lahko zaposleni ohranjajo produktivnost.

## TRAJNOST:

- Vključuje trajnostno zasnovo in zagotavlja čim manjši okoljski vpliv.
- Minimalna količina odpadkov s privzetim dvostranskim tiskanjem, varnim tiskanjem in zmožnostjo zadržanja opravil tiskanja, njihovim pregledom in spremembo nastavitev tiskanja na napravi, da se dosežejo želeni rezultati že pri prvem tiskanju.

## Glavne možnosti konfiguracije

Izbira možnosti zaloge papirja*

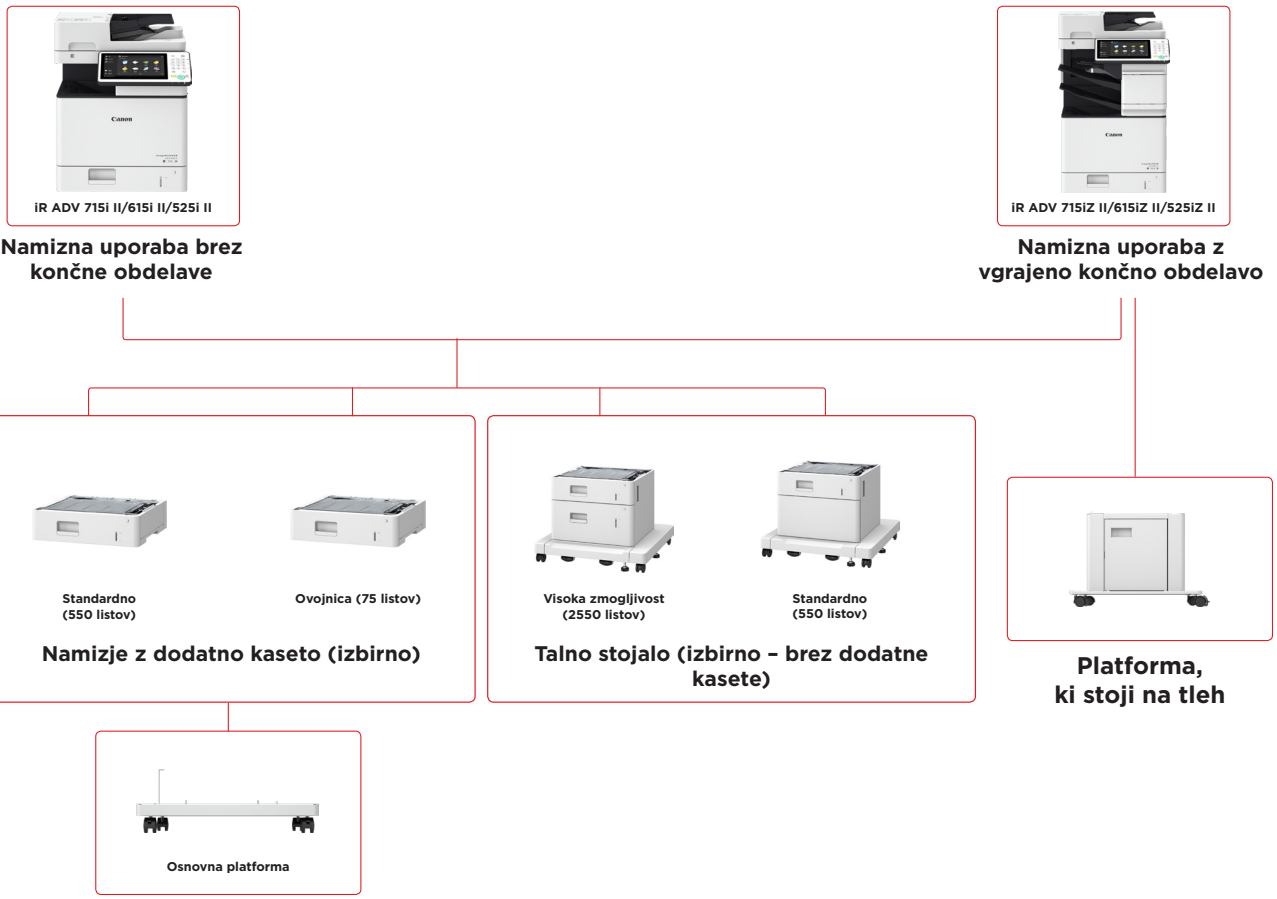


**Možnosti zaloge papirja vključujejo do tri dodatne kasete za modele brez enote za končno obdelavo (serija i) ter do dve dodatni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo (serija iZ)

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

| | |
|---|---|
| **GLAVNA ENOTA** | |
| **Vrsta naprave** | Večnamenska črno-bela laserska naprava A4 |
| **Osnovne funkcije** | Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa |
| **Procesor** | Dva Canonova lastna procesorja |
| **Nadzorna plošča** | 25,6 cm (10,1-palčni) barvni zaslon WSVGA na dotik |
| **Pomnilnik** | Standardno: 3 GB RAM-a |
| **Trdi disk** | 250 GB |
| **Povezava vmesnika** | Omrežje<br>Standardno: 1000Base-T/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br>Izbirno: NFC, Bluetooth<br>Ostalo<br>Standard: no USB 2.0 x 2 (gostitelj), USB 3.0 x 1 (gostitelj), USB 2.0 x 1 (naprava)<br>Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja |
| **Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)** | Standardno: 650 listov<br>Kaseta za papir: kaseta za 550 listov, večnamenski podstavek za 100 listov<br>Največ: 3200 listov* (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – D1)<br>*Kaseta za papir za 550 listov + večnamenski pladenj za 100 listov + kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto za 2550 listov |
| **Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)** | Standardno (iR-ADV 715i II/615i II/525i II): 500 listov<br>Standardni model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II): 1000 listov*<br>*Standardno 500 listov + zgornji pladenj enote za končno obdelavo 400 listov + spodnji pladenj enote za končno obdelavo 100 listov |
| **Končna obdelava dokumentov** | Standardni model: zbiranje, združevanje<br>Model z enoto za končno obdelavo: zbiranje, združevanje, ofset*, spenjanje<br>*Na voljo z zgornjim pladnjem. |
| **Podprte vrste medijev (Standardno)** | Večnamenski pladenj:<br>tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, prosojnice, kopirni papir, ovojnice<br>Kaseta 1:<br>tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjan papir |
| **Podprte velikosti medijev (Standardno)** | Večnamenski pladenj:<br><br>Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, ovojnice [št. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]<br>Velikost po meri: od 76,2 x 127,0 mm do 215,9 x 355,6 mm<br>Kaseta 1:<br>Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Velikost po meri: od 99 × 148,0 mm do 215,9 × 297 mm |
| **Podprte teže medijev** | Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²<br>Kaseta 1: od 60 do 135 g/m²<br>Obojestransko: od 60 do 120 g/m² |
| **Čas ogrevanja** | Po vklopu: 30 sekund ali manj*<br>*Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja)<br>Po načinu mirovanja: 10 sekund<br>Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*<br>*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje v glavnem meniju zaslona na dotik |
| **Mere (Š × G × V)** | Standardni model: 513 x 601 x 617 mm<br>Standardni model z enoto za končno obdelavo: 515 x 601 x 814 mm<br>Ko je pritrjena enota za podajanje papirja ali enota za podajanje papirja z visoko kapaciteto:<br>Standardni model: 642 x 668 x 1.073 mm<br>Standardni model z enoto za končno obdelavo: 642 x 668 x 1.270 mm |
| **Prostor za namestitev (Š x G)** | Standardno/največ: 1052 x 823 mm (z levimi vrati CRG, desnimi vrati in kasetnim predalom odprtimi)<br>Standardni model: 733 x 823 mm (z levimi vrati CRG zaprtimi, kasetnim predalom odprtim in podaljškom pladnja iztegnjenim)<br>Model z enoto za končno obdelavo: 735 x 823 mm (z levimi vrati CRG zaprtimi, kasetnim predalom odprtim in podaljškom pladnja iztegnjenim) |
| **Teža** | Standardni model: približno 37 kg (s tonerjem)<br>Standardni model z enoto za končno obdelavo: približno 46 kg (s tonerjem) |
| **SPECIFIKACIJE TISKANJA** | |
| **Hitrost tiskanja** | iR ADV 715i II/715iZ II:<br>71 strani na minuto (A4) enostransko; 58 strani na minuto (A4) obojestransko<br>113 strani na minuto (A5) enostransko;<br>40 strani na minuto (A5R) enostransko; 33 strani na minuto (A5R) obojestransko<br>iR ADV 615i II/615iZ II:<br>61 strani na minuto (A4) enostransko; 50 strani na minuto (A4) obojestransko<br>99 strani na minuto (A5) enostransko;<br>35 strani na minuto (A5R) enostransko; 29 strani na minuto (A5R) obojestransko<br>iR ADV 525i II/525iZ II:<br>52 strani na minuto (A4) enostransko; 50 strani na minuto (A4) obojestransko<br>80 strani na minuto (A5) enostransko;<br>35 strani na minuto (A5R) enostransko; 29 strani na minuto (A5R) obojestransko |
| **Ločljivost tiskanja** | Ločljivost obdelave podatkov: 600 x 600 dpi (privzeto), 1200 x 1200 dpi (do)<br>Ločljivost laserja: 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi<br>Ločljivost glajenja: 9600 (ekvivalent) x 600 dpi (v načinu 600 dpi), 1200 x 1200 dpi (ekvivalent) (v načinu 1200 dpi) |
| **Jeziki za opis strani** | Standardno: UFR II, PCL 6, PS 3 |
| **Neposredno tiskanje** | Na voljo je neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa* (*Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.)<br>Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF, JPEG, in XPS. |
| **Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka** | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print in uniFLOW Online<br>Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.<br>Za več informacij se obrnite na prodajalca. |
| **Pisave** | Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo**<br>Pisave PS: 136 Roman<br>*Potreben je dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PLC – A1<br>**Potreben je dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1 |
| **Operacijski sistem** | UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)<br>PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016<br>PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)<br>PPD: Windows 7/8.1/10, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) |
| **SPECIFIKACIJE KOPIRANJA** | |
| **Hitrost kopiranja** | iR ADV 715i II/715iZ II: 71 strani na minuto (A4), 40 strani na minuto (A5R), 113 strani na minuto (A5)<br>iR ADV 615i II/615iZ II: 61 strani na minuto (A4), 35 strani na minuto (A5R), 99 strani na minuto (A5)<br>iR ADV 525i II/525iZ II: 52 strani na minuto (A4), 35 strani na minuto (A5R), 80 strani na minuto (A5) |
| **Čas prvega natisa (A4)** | Pribl. 5 sekund ali manj (A4) |
| **Ločljivost kopiranja** | Branje: do 600 × 600 dpi<br>Tiskanje: do 2400 (ekvivalent) x 600 dpi |
| **Več kopij** | Do 999 kopij |
| **Osvetlitev kopije** | Samodejno ali ročno (9 stopenj) |
| **Povečava** | 25–400 % (v korakih po 1 %) |
| **Prednastavljene pomanjšave** | 25 %, 50 %, 70 % |
| **Prednastavljene povečave** | 141 %, 200 %, 400 % |
| **SPECIFIKACIJE SKENIRANJA** | |
| **Standardna vrsta** | Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] |
| **Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov** | 100 listov (80 g/m²) |
| **Sprejemljivi izvirniki in teže** | Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 30 mm, teža: do 2 kg)<br><br>Od 42 do 128 g/m²/od 64 do 128 g/m² (čb/barvno)*<br>*A6R: od 52 do 128 g/m²/od 64 do 128 g/m² (čb/barvno) |
| **Podprte velikosti medijev** | Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 216,0 x 355,6 mm<br><br>Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5, A6, B5; velikost po meri: 105,0 x 148 mm do 216,0 x 355,6 mm |
| **Hitrost skeniranja (črno-belo/barvno; A4)** | Enostransko skeniranje: 50/50 slik na minuto (300 dpi), 50/30 slik na minuto (600 dpi)<br>Dvostransko skeniranje: 100/100 slik na minuto (300 dpi), 100/50 slik na minuto (600 dpi) |
| **Ločljivost skeniranja** | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100dpi |
| **Tehnični podatki o omrežnem skeniranju** | Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA<br><br>Podprti operacijski sistemi: Windows Vista/7/8.1/10<br>Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 |
| **Način skeniranja** | Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih<br>Skeniranje na pomnilniški ključ USB: na voljo pri vseh modelih<br>Skeniranje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo glede na vaše zahteve. Za več informacij se obrnite na prodajalca.<br>Skeniranje v storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.<br>Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih |
| **SPECIFIKACIJE POŠILJANJA** | |
| **Cilj** | E-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, FAKS Super G3 (izbirno), faks prek IP-ja (izbirno) |
| **Imenik/hitro izbiranje** | LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200) |
| **Ločljivost pošiljanja** | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi |
| **Protokol za komunikacijo** | Datoteka: FTP, SMB razl. 3.0, WebDAV<br>E-pošta/i-faks: SMTP, POP3, i-faks (enostavno, v celoti) |
| **Oblika zapisa datoteke** | Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni podpis)<br>Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) |
| **SPECIFIKACIJE FAKSA** | |
| **Največje število linij za povezavo** | 1 |
| **Hitrost modema** | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s |
| **Način stiskanja** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Ločljivost** | 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| **Velikost pošiljanja/zajema** | A4, B5*, A5* in A6*/A4, B5, A5<br>*Poslano v velikosti A4. |
| **Pomnilnik faksa** | Do 30.000 strani |
| **Hitro izbiranje** | Najv. 200 |
| **Izbiranje skupin/ciljev** | Najv. 199 izbiranj |
| **Zaporedno oddajanje** | Najv. 256 naslovov |
| **Rezervni pomnilnik** | Da |

Canon

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

**TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU**

**Nabiralnik (število podprtih)**
100 nabiralnikov za uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse
Največ 30.000 shranjenih strani

**Dodaten prostor**
Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV
Podprti odjemalski računalnik: Windows (Windows 7/8.1/10)
Sočasne povezave (najv.): sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje)

**Prostor na disku za shrambo Advanced Space**
Pribl. 16 GB (standardni trdi disk)

**Funkcije shrambe Advanced Space:**
Onemogočanje shrambe Advanced space, preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE

**Pomnilniški medij**
Standardno: pomnilniški ključ USB

**TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI**

**Preverjanje pristnosti**
Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), preverjanje pristnosti uporabnikov, ID oddelka, preverjanje pristnosti, sistem za nadzor dostopa, programska oprema za upravljanje v oblaku uniFLOW Online Express
Izbirno: slikovna prijava

**Podatki**
Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), certifikat Common Criteria
Izbirno: preprečevanje izgube podatkov (zahteva uniFLOW)

**Omrežje**
Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP

**Dokument**
Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi
Izbirno: podpis uporabnika

**OKOLJSKE ZAHTEVE**

**Delovno okolje**
Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

**Napajanje**
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,8 A

**Vtič (glavna enota)**
CEE7/7

**Poraba energije**
Največ: pribl. 1,5 kW
Tiskanje: 749,7 W* (iR-ADV 715i II/715iZ II), 717,7 W* (iR-ADV 615i II/615iZ II), 681,9 W* (iR-ADV 525i II/525iZ II)
*Referenčna vrednost
Stanje pripravljenosti: približno 29,53 W*
*Referenčna vrednost
Način mirovanja: približno 0,44 W*[2]
Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,4 W*
*Način za hitri zagon VKLOPLJEN
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*[3]:
3,0 kWh (iR-ADV 715i II/715iZ II)
2,4 kWh (iR-ADV 615i II/615iZ II)
2,0 kWh (iR-ADV 525i II/525iZ II)

**Ravni hrupa (čb/barvno)**
Raven zvočne moči (LwAd)
Med delovanjem (čb): 75,6 dB ali manj (iR-ADV 715i II/715iZ II), 74,8 dB ali manj (iR-ADV 615i II/615iZ II), 73,9 dB ali manj (iR-ADV 525i II/525iZ II)
V načinu pripravljenosti: 58 dB ali manj
Raven hrupa (LpAm)
Ob napravi:
Med delovanjem (čb): 56 dB* (iR-ADV 715i II/715iZ II), 55 dB* (iR-ADV 615i II/615iZ II/525i II/525iZ II)
V stanju pripravljenosti: 21 dB* (iR-ADV 715i II/615i II/525i II), 25 dB* (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II)
*Referenčna vrednost

**Standardi**
Blue Angel*
*Nagrada Blue Angel – prijava je bila podana in potrditev pričakujemo do novembra 2018.

**POTROŠNI MATERIAL**

**Kartuše s tonerjem**
Črna T03

**Toner (ocenjen izkoristek pri 6 % napolnjenosti)**
Črno: 51.500 strani (A4)
Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19752*.
*Namen tega mednarodnega standarda je standardizacija metode za merjenje izkoristka za določeni črno-beli elektrofotografski model tiskalnika.

**MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA**

**Kasetna podajalna enota – AR1**
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm
Vrsta papirja: tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjan papir
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Zaloga papirja: 550 listov (80 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 642 x 657 x 479 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 19 kg

**Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – D1**
Zgornja kaseta:
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm
Vrsta papirja: tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjan papir
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Zaloga papirja: 550 listov (80 g/m²)
Spodnja kaseta:
Velikost papirja: A4
Vrsta papirja: tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, kopirni papir, naluknjan papir
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Kapaciteta papirja: 2000 listov (80 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 642 x 657 x 479 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 25 kg

**Kasetni modul – AG1**
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm
Vrsta papirja: tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjan papir
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 484 x 450 x 150 mm
(priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 7 kg

**Kasetni modul za ovojnice – A1**
Velikost ovojnic: COM10 (št. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Teža papirja: od 80 do 100 g/m²
Kapaciteta papirja: 75 listov (ovojnice)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 484 x 450 x 150 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 7 kg

**IZHODNE FUNKCIJE**

**MODEL Z ENOTO ZA KONČNO OBDELAVO (iR-ADV 715iZ/615iZ/525iZ)**
Število za standarden pladenj: 1 (kapaciteta 500 listov)
Število notranjih pladnjev: 2
Zmogljivost zgornjega pladnja: A4, A5R, B5; velikost po meri (od 148 x 210 mm do 215,9 do 355,6 mm): 400 listov
Zmogljivost spodnjega pladnja: A4, A5R, B5; velikost po meri (od 148 x 210 mm do 215,9 do 355,6 mm): 100 listov
Vrsta papirja: tanek papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir, barvni papir, kopirni papir
Teža papirja za luknjanje: od 60 do 120 g/m²
Položaj sponk: vogal
Kapaciteta spenjalnika: 30 listov (60–89 g/m²), 20 listov (90–120 g/m²)

**PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO**

**Bralniki kartic**
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B5

**VARNOSTNE MOŽNOSTI**

**Preverjanje pristnosti**
Slikovna prijava – A1

**MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA**

**Dodatki za tiskanje**
Komplet mednarodnih pisav PCL – A1

**Možnosti pošiljanja**
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1

**Tiskanje črtnih kod**
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

**Sistemski dodatki**
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet za NFC – C1
Komplet za povezavo – A1 za Bluetooth LE

**Dodatki za faks**
Plošča faksa Super G3 – AY1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

**DRUGE MOŽNOSTI**

**Dodatki za osebe s posebnimi potrebami**
Ročaj za dostop do samodejnega podajalnika dokumentov za obojestransko tiskanje – A1

**Kartuša s sponkami**
Spenjalnik – P1

**Opombe**

[1] Temelji na standardni tabeli ITU-T št. 1.

[2] Način mirovanja s porabo 0,44 W ni vedno mogoč. Nekatere konfiguracije in možnosti omrežja lahko preprečujejo, da naprava vstopi v način globokega mirovanja. Več informacij si oglejte v uporabniškem priročniku.

[3] Običajna poraba električne energije (TEC) pomeni količino električne energije, ki jo izdelek običajno porabi v 1 tednu, izmerjeno v kilovatnih urah (kWh).

## Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Google Cloud Print Ready
Business Canon

## Potrdila in združljivost

AirPrint
mopria ALLIANCE

Canon

**Canon Inc.**
canon.com

**Canon Europe**
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2018