Družina imageRUNNER ADVANCE DX 4700

VEČNAMENSKE NAPRAVE ZA ENOBARVNO TISKANJE A3 Z IZBOLJŠANO POVEZLJIVOSTJO Z OBLAKOM, KI OMOGOČA VARNO SODELOVALNO DELO OD KJER KOLI

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

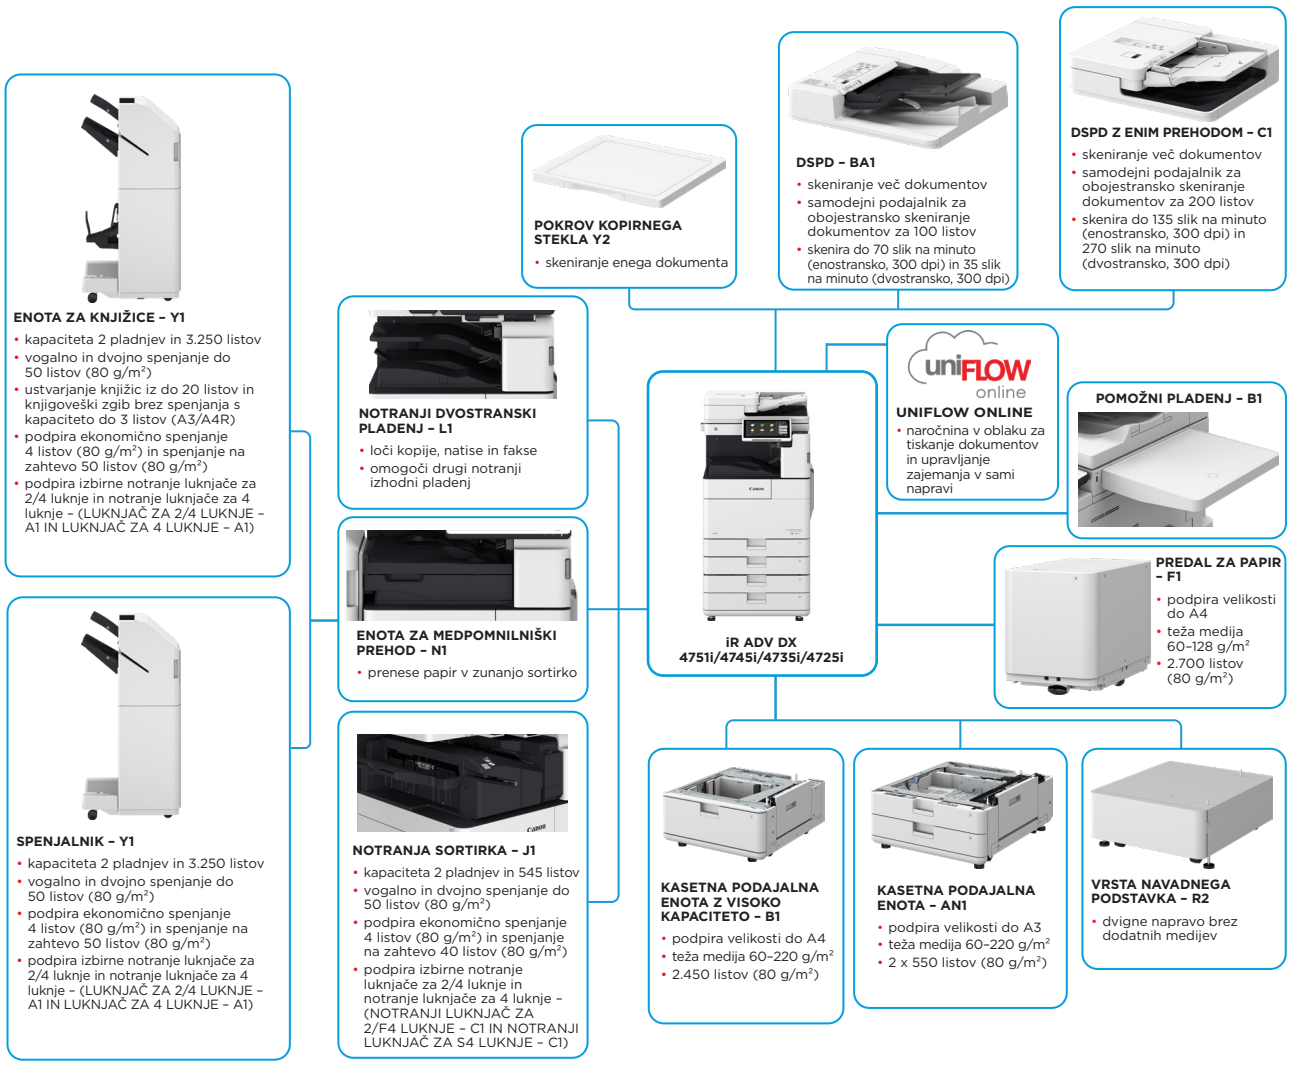

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 4700

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,75 GHz
Nadzorna plošča	Standardno: 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB) Izbirno: 250 GB, 1TB * Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 1 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za 550 listov Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – B1 in predalom za papir – F1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3350 listov (z enoto medpomnilniške faze – N1 in spenjalnikom – Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – Y1)
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, združevanje Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, težki papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, prozorni papir, nalepke, kopirni papir, ovojnice Kaseta za papir (zgornja/spodnja): Tanki, navadni, težki, barvni, reciklirani, naluknjani
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 431,8 mm Velikost po meri 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Ovojnica: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Ovojnica velikosti po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Ovojnica*: št. 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic – D1.
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 220 g/m² *Tanki papir (od 52 do 59 g/m²): samo podajanje papirja z navpično zrnatostjo. Kaseti za papir (zgornja/spodnja): od 60 do 220 g/m² Obojestransko: od 60 do 105 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 24 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	S pokrovom kopirnega stekla – Y2: 608 x 713 x 822 mm Z DSPD z enim prehodom – C1: 608 x 722 x 932 mm Z DSPD – BA1: 608 x 719 x 926 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 1116 x 1160 mm (s pokrovom kopirnega stekla – Y2 + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir) 1116 x 1169 mm (z DSPD z enim prehodom – C1 + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir) 1116 x 1166 mm (z DSPD – BA1 + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1811 x 1169 mm (z DSPD z enim prehodom – C1 + predalom za papir – F1 + enoto za obrezovanje knjižic – Y1 z iztegnjenim podaljškom pladnja in pospravljeni enoti za knjigoveški šiv) 1811 x 1166 mm (z DSPD – BA1 + predalom za papir – F1 + enoto za obrezovanje knjižic – Y1 z iztegnjenim podaljškom pladnja in pospravljeni enoti za knjigoveški šiv)
Teža	S pokrovom kopirnega stekla – Y2: pribl. 75,0 kg s tonerjem Z DSPD z enim prehodom – C1: pribl. 87,9 kg s tonerjem Z DSPD – BA1: pribl. 81,4 kg s tonerjem
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja	iR-ADV DX 4751i: Do 51 strani na minuto (A4), do 37 strani na minuto (A4R), do 25 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4745i: Do 45 strani na minuto (A4), do 32 strani na minuto (A4R), do 22 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4735i: Do 35 strani na minuto (A4), do 32 strani na minuto (A4R), do 22 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4725i: Do 25 strani na minuto (A4), do 17 strani na minuto (A4R), do 15 strani na minuto (A3), do 17 strani na minuto (A5R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6 Izbirno: Adobe®PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Pisave	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*² Pisave PS: 136 Roman *¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, spredneje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ali novejša različica) McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	iR-ADV DX 4751i: Do 51 strani na minuto (A4), do 37 strani na minuto (A4R), do 25 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4745i: Do 45 strani na minuto (A4), do 32 strani na minuto (A4R), do 22 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4735i: Do 35 strani na minuto (A4), do 32 strani na minuto (A4R), do 22 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 4725i: Do 25 strani na minuto (A4), do 17 strani na minuto (A4R), do 15 strani na minuto (A3), do 17 strani na minuto (A5R)
Čas prvega natisa (A4)	iR-ADV DX 4751i: pribl. 3,7 sekunde ali manj iR-ADV DX 4745i: pribl. 3,8 sekunde ali manj iR-ADV DX 4735i: pribl. 3,8 sekunde ali manj iR-ADV DX 4725i: pribl. 5,2 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 9.999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1),141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrste izbire	DSPD z enim prehodom – C1* ali DSPD z enim prehodom – BA1 [2-stransko na 2-stransko (samodejno z DSPD)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DSPD z enim prehodom – C1: do 200 listov DADF – BA1: do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD z enim prehodom – C1*: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m². DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: DSPD z enim prehodom – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DSPD – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	DSPD z enim prehodom – C1: Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje) DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiranje)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*[1], A5R*[1], B4, B5*[2], B5R*[1] Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *[1] Poslano v velikosti A4. *[2] Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*[1]) Prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente) Varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omreženo/brezžično lokalno omrežje, brezžično lokalno omrežje/brezžično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (TBD)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov) Prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50–60 Hz, 5,6 A
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): iR-ADV DX 4751i: 990 W*[1] iR-ADV DX 4745i: 975 W*[1] iR-ADV DX 4735i: 875 W*[1] iR-ADV DX 4725i: 653 W*[1] Stanje pripravljenosti: približno 38 W*[1] Način mirovanja: približno 0,9 W*[2] *[1] Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *[2] Način mirovanja 0,9 zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.
	Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh R-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m)* Med delovanjem (enostransko) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
	Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (črno-belo) (enostransko): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* V pripravljenosti iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER C-EXV 53 BK
Toner (ocenjen izkoristek pri 6 % napolnjenosti)	TONER C-EXV 53 BK: 42.100 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* *Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online.
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Namestitveni program za naprave NetSpot
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Upravljane dokumentov	Kofax Power PDF (izbirno)
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AN1	Kapaciteta papirja: 2 × 550 listov (80 g/m^2) Vrsta papirja: tanki, navadni, težki, barvni, reciklirani, naluknjani Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Teža papirja: 60 do 220 g/m^2 Napajanje: iz glavne enote Mere (Š × G × V): 565 × 650 × 248 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 23,5 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – B1
Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, težki, barvni, reciklirani, naluknjani
Velikost papirja: A4
Teža papirja: 60 do 220 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 × 650 × 248 mm
(priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 28,0 kg

Predal za papir – F1
Zmogljivost pladnja: 2700 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, težki, barvni, reciklirani, naluknjani
Velikost papirja: A4, B5
Teža papirja: od 60 do 128 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 31,0 kg

MOŽNOSTI IZHODA*
*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Notranji dvostranski pladenj – L1
Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 50 listov
Spodnji pladenj: A4, B5: 250 listov
A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 listov
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Mere (Š × G × V): 426 × 413 × 109 mm
Teža: 0,6 kg

Notranja sortirka – J1
Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov
Spodnji pladenj: A4, A5R, B5: pribl. 500 listov,
A3, A4R, B4, B5R: pribl. 250 listov
Ovojnica: 10 listov
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4, B4, B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š × G × V): 604 × 525 × 205 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 7,3 kg

Spenjalnik – Y1
(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – N1)
Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov,
A3, A4R, B4, B5R: 125 listov,
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov,
A3, A4R B4, B5R: 1500 listov,
A6R: do 250 listov
Ovojnica: št.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 listov,
Monarch: 30 listov
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 31 kg

Enota za ustvarjanje knjižic – Y1
(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – N1)
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – Y1)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje:
20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²)
(z 1 naslovnico)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov
(od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 637 x 623 x 1142 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 57 kg

Notranji luknjač za 2/F4 luknji – C1
(Zahteva enoto z notranjo sortirko – J1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
dve luknji: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Notranji luknjač za S4 luknjo – C1
(Zahteva enoto z notranjo sortirko – J1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1
(Zahteva spenjalnik – Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – Y1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 4 luknje – A1
(Zahteva spenjalnik – Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – Y1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic
Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.
Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7

Ostalo
Pokrov kopirnega stekla – Y2
Pomožni pladenj – B1
Nastavek podajalnika ovojnic – D1
Številska tipkovnica – A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov
Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku – J1
2,5-palčni/250 GB trdi disk –N1
2,5-palčni/1 TB trdi disk – P1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje
Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Tiskalni komplet PS – BG1

Tiskanje črtnih kod
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Sistemski dodatki
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet zaporednega vmesnika – K3
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC – E1

Dodatki za faks
Plošča faksa Super G3 – BF1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – BF1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami
Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Kartuša s sponkami
Spenjalnik – P1
Kartuša za sponke – Y1

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition

Canon